



MENUISERIES ALUMINIUM









AVEC L'ALUMINIUM, **MISEZ SUR LES COULEURS ET LA LUMINOSITÉ!**

L'aluminium s'ouvre à toutes vos envies et à toutes vos exigences. Afin de vous offrir ce qu'il y a de mieux, nous avons développé de larges gammes d'ouvertures en aluminium sur mesure, à la fois performantes, esthétiques et durables.

Nos fenêtres, coulissants et portes s'adaptent au style de votre habitation de façon harmonieuse.

Notre savoir-faire industriel vous assure de bénéficier de tous les avantages offerts par l'aluminium tout en répondant aux différents systèmes constructifs et exigences environnementales, en neuf comme en rénovation.

Pour concrétiser votre projet, faites confiance à nos 1500 partenaires installateurs, ils vous guideront du choix du modèle jusqu'à la pose.

Au sein de nos sites de production, nous mettons à disposition un showroom. Venez y découvrir nos différentes gammes de menuiseries en aluminium.

CHOISIR L'ALUMINIUM POUR RÉNOVER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Experts de la rénovation, nous fabriquons des menuiseries sur mesure qui se posent sur les dormants existants ou en dépose totale.

Spécialiste de l'habitat individuel, notre expertise technique et nos capacités de production nous permettent de répondre aux demandes et exigences du tertiaire.

P. 4/5
P. 6/7
Cuvêo, une fabrication française certifiée
P. 8/9
Fenêtres et portes-fenêtres - Gamme Alwin 7 Classique
P. 10/11
Fenêtres et portes-fenêtres - Gamme Alwin 7 Finesse
P. 12/13
Coulissants - Gamme Altitude

P. 12 / 13 Coulissants - Gamme Altitude
P. 14 / 15 Coulissants - Gamme Allure

Coulissaires - Gairinie Allure

P. 16 / 17 Portes - Gammes Altesse Habitat et Grand Passage

P. 18 Portes - Gamme Altesse Repliable


P. 19 Blocs-baies

P. 20 **Personnalisation** de vos ouvertures

P. 20 **Quincaillerie**

P. 22 Vitrages

P. 23 Focus technique – Mise en œuvre



Retrouvez nos actualités sur nos réseaux sociaux









+ DE **LUMIÈRE**

A dimensions égales, les fenêtres aluminium offrent une surface de vitrage plus importante que celles en PVC ou en bois. Elles laissent ainsi passer près de 17% de lumière et de chaleur naturelle en plus. En effet, les ouvertures aluminium ont des cadres plus fins grâce à une meilleure inertie des profilés.

De plus, l'aluminium permet la fabrication de menuiseries de dimensions importantes ce qui facilite la création de grandes surfaces vitrées.

+ DE COULEURS

L'aluminium offre un large choix de coloration avec également la possibilité de bi-coloration (couleur différente en intérieur et en extérieur).



Le thermolaquage des profilés aluminium garantit une coloration durable, une résistance aux rayures, aux U.V. et à la décoloration.

+ D'ESTHÉTIQUE

Matériau noble, l'aluminium présente une esthétique et une finesse incomparables. Très adapté aux constructions contemporaines, offrant une large place aux vitrages et à la lumière, l'aluminium s'intègre parfaitement à la rénovation de l'habitat traditionnel



+ DE **PERFORMANCE**

L'aluminium garantit un grand confort thermique et acoustique







Les niveaux d'isolation de nos menuiseries aluminium vous permettent de réaliser de vraies économies sur votre budget annuel énergétique et de diminuer fortement les nuisances sonores extérieures.

*Calculé sur le vitrage de la menuiserie. Le coefficient Uw permet de mesurer l'isolation thermique : plus le coefficient Uw est faible, plus l'isolation thermique est performante. Calcul réalisé sur une base de dimension conventionnelle avec double vitrage 4/20/4 IR Ug 1.1.

**Note globale bruit intérieur et bruit extérieur. Le coefficient dB permet de mesurer l'isolation phonique : plus le coefficient dB est élevé, plus l'isolation acoustique est performante.

+ DE SÉCURITÉ

Nos menuiseries aluminium sont sans compromis sur la sécurité

Nos fenêtres sont équipées en série de poignées Sécustik® permettant le blocage de l'ouverture depuis l'extérieur. Nos coulissants sont équipés de fermetures multi-points et de systèmes anti-soulèvement.

En option et selon les gammes, il est possible d'y intégrer des poignées à clés, des serrures à crochet basculant ou un vitrage retardataire d'effraction...



Seuil adapté aux normes PMR (personnes à mobilité réduite).

Equipement de série sur toutes les portes, en option sur les coulissants et portes-fenêtres.



+ DE **FACILITÉ**

Les profilés aluminium thermolaqués sont faciles à entretenir : un nettoyage à l'eau et au savon permet d'enlever les salissures. L'aluminium est un matériau propre, sain, qui ne rouille pas.



L'aluminium présente un excellent bilan environnemental, recyclable à l'infini sans perdre ses propriétés, son utilisation contribue à une plus grande maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Plus de 95% des produits aluminium utilisés dans le bâtiment sont recyclés.



Spécialistes de l'habitat individuel, notre expertise technique et nos capacités de production nous permettent également de répondre aux exigences du marché tertiaire.

ous pouvons fabriquer des ensembles composés de façades magasins ou d'immeubles, des portes grand public avec possibilité ntégrer des ferme-portes, des barres anti-panique, des ventouses ectromagnétiques et des gâches électriques.



UN **SAVOIR-FAIRE** INDUSTRIEL **SUR-MESURE**DEPUIS PLUS DE **70 ANS**

Choisir Ouvêo pour son projet de menuiserie, c'est la garantie d'un savoir-faire reconnu à travers les meilleurs certifications et labels européens.






















TOUTES NOS MENUISERIES SONT GARANTIES 10 ANS*

QUINCAILLERIE GARANTIE 2 ANS

Retrouvez les conditions de garantie de nos produits sur simple demande.



Du choix des matières à la livraison



La sélection des matières premières, l'innovation, la conception et la fabrication de nos menuiseries vous garantissent une production sur-mesure de grande qualité. Notre processus de fabrication, spécialisé dans les petites et moyennes séries, vous assure la livraison de votre commande dans le respect des délais.



LA RÉFÉRENCE DES PROFILÉS ALUMINIUM

Pour concevoir et produire toutes nos menuiseries en aluminium, nous utilisons exclusivement les profilés Schüco, gage d'excellence, d'innovation et d'engagement écologique.

La société Schüco est le leader des systèmes aluminium de fenêtres, portes et façades à basse consommation d'énergie. La qualité et la fiabilité des profilés Schüco sont une référence dans le monde des bâtisseurs.



Votre installateur, garant d'une pose réussie

Nos menuiseries sont distribuées uniquement par des artisans, fenêtriers et entreprises générales au savoir-faire reconnu. Ces professionnels que vous avez choisis pour leurs compétences vous accompagnent à chaque étape de votre projet. Par leur expertise, leur exigence et leur proximité, nos 1500 partenaires installateurs vous apportent leurs conseils techniques et vous garantissent une qualité de pose irréprochable, en assurant également un suivi après installation.



Une culture de la satisfaction client inscrite depuis 70 ans dans l'ADN de l'entreprise

Ouvêo est une entreprise qui s'est inscrite durablement dans le paysage économique de la menuiserie française. Nous favorisons la promotion interne, la formation et la fidélisation de nos partenaires poseurs.

Notre objectif : proposer des menuiseries fiables, esthétiques et performantes, gages pour vous de sérénité dans le choix et la pose ainsi qu'une satisfaction à long terme.



Aluin 7 ® Classique

LA FENÊTRE À FRAPPE AVEC **OUVRANT VISIBLE ET LIGNES DROITES**

UNE MENUISERIE TRADITIONNELLE ET POLYVALENTE

PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques:

Rw jusqu'à 32

Performances Thermiques:

Uw jusqu'à 1,4

Performances A.E.V.: A 4 / E 9A / V C3

La performance Rw désigne la valeur d'affaiblissement complète d'une menuiserie. La performance Uw représente la capacité d'une menuiserie à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de fenêtre 2 vantaux en double vitrage 4/20/4 (Ug = 1.1).



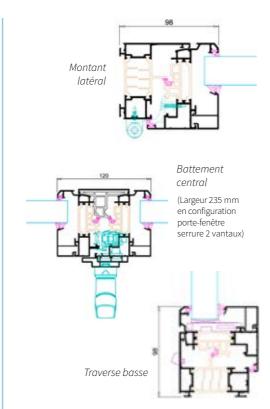


TABLEAU DIMENSIONNEL ALWIN 7

ALWIN CLASSIQUE ET FINESSE	LARGEUR X HAUTEUR Mini/Maxi x Mini/Maxi
Oscillo-battant 1	510/1330 x 530/2250 mm
Oscillo-battant 2	940/2000 x 530/2250 mm
Ouvrant à la française 1	410/1100 x 510/2250 mm
Ouvrant à la française 2	870/2000 x 530/2250 mm
Soufflet	360/2000 x 510/1230 mm

Cremone verrou semi-fixe



Seuil PMR (option)









Vous hésitez entre deux couleurs ? Vos envies sont différentes pour l'intérieur et l'extérieur de votre maison ?

Toutes nos menuiseries aluminium sont réalisables en bicoloration avec la couleur de votre choix en intérieur et en extérieur.



Alwin 7® Finesse

LA FENÊTRE À FRAPPE AVEC **OUVRANT CACHÉ ET BATTEMENT CENTRAL TRÈS FIN**

UNE MENUISERIE CONTEMPORAINE À SURFACE VITRÉE MAXIMALE OFFRANT UN DOUBLE DESIGN: CUBIQUE OU GALBÉ.



UNE MULTITUDE DE **TEINTES AU CHOIX** POUR TOUTES NOS MENUISERIES ALUMINIUM

TEINTES STANDARD

















Toute autre teinte RAL satinée sur demande.

TEINTES SABLÉES (en option)

Noir 2100

PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques:


Rw jusqu'à 32


Performances Thermiques:

Uw jusqu'à 1,3

Performances A.E.V.: A 4 / E 7B / V C2

La performance Rw désigne la valeur d'affaiblissement complète d'une uiserie. La performance Uw représente la capacité d'une menuiserie à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur vitrage 4/20/4 (Ug: 1.1).






Traverse basse



(en option)








Poignée


centrée

LES TYPES D'OUVERTURE















Ensemble composé 3 vantaux dont 1 fixe









2 vantaux



Porte-fenêtre à la française 1 vantail

à la française 2 vantaux

Exemples de types d'ouverture (non exhaustif).

1 vantail

Altitude

LA NOUVELLE
GÉNÉRATION
TRÈS GRANDES
DIMENSIONS DE
COULISSANTS DESIGN

UN EXCELLENT NIVEAU DE **LUMIÈRE** ET DE **PERFORMANCES**



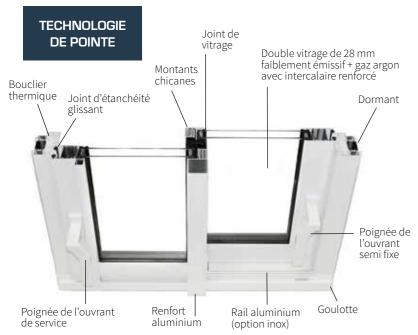


TABLEAU DIMENSIONNEL

COULISSANTS ALTITUDE	LARGEUR X HAUTEUR Mini/Maxi x Mini/Maxi
2 vantaux 2 rails	800/3600 x 600/2550 mm
4 vantaux 2 rails	1600/4860 x 600/2550 mm
3 vantaux 3 rails	1200/5400 x 600/2550 mm
Galandage 1 vantail 1 rail	600/1300 x 800/2550 mm
Galandage 2 vantaux 1 rail	1000/2400 x 800/2550 mm
Galandage 2 vantaux 2 rails	1000/3600 x 800/2550 mm









PERFORMANCES TECHNIQUES

Performances Acoustiques:

Performances Thermiques:

Performances A.E.V.: A 4 / E 6B / V A2

Rw jusqu'à 31

Uw jusqu'à 1,5



Montant avec obturateur de rail

Montant sans obturateur de rail



Crémone Sécure + et poignée 20°

ALTITUDE VISION

90% de surface de vitrage



Bénéficiant d'une nouvelle technologie de dormant et d'ouvrant cachés, le coulissant Altitude Vision se distingue par sa transparence (10 % seulement de masses vues aluminium) et sa modularité optimale : l'assurance de réels gains de lumière et d'apports solaires, tout en préservant la qualité d'isolation en toutes saisons (Uw = 1,5 W/m².K).

Allure

UNE GAMME DE COULISSANTS GALBÉS AUX PROFILS FINS

UN HAUT NIVEAU **D'ESTHÉTIQUE ET DE CONFORT**

PERFORMANCES TECHNIQUES Performances Acoustiques:


Rw jusqu'à 31


Performances Thermiques:

Uw jusqu'à 1,7

Performances A.E.V.: A 3 / E 5B / V A2

sur une base de dimensions conventionnelles de coulissant 2 vantaux e double vitrage 4/20/4~(Ug:1.1).

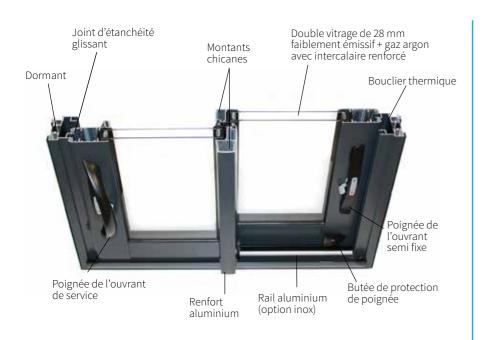



UNE MULTITUDE DE **TEINTES AU CHOIX** POUR TOUTES NOS MENUISERIES ALUMINIUM

TEINTES STANDARD

Satiné	Satiné	Satiné				
Ral 9016	Ral 9001	Ral 1015				
Satiné	Satiné	Satiné				
Ral 7016	Ral 7030	Ral 7035				

TEINTES SABLÉES (en option) **TEINTES**

BOIS (en option)



8 teintes standard, 5 teintes sablées, 1 teinte bois. Possibilité de finition granitée pour les 8 teintes standard (en option). Possibilité de bicoloration sur toutes les menuiseries aluminium.

Toute autre teinte RAL satinée sur demande.

LE GALANDAGE

Altitude et Allure, la plus esthétique pour obtenir une ouverture maximale dans la cloison.




TABLEAU DIMENSIONNEL

COULISSANTS ALLURE	LARGEUR X HAUTEUR Mini/Maxi x Mini/Maxi
2 vantaux 2 rails	800/3600 x 600/2450 mm
4 vantaux 2 rails	1600/6000 x 600/2450 mm
3 vantaux 3 rails	1200/5300 x 600/2450 mm
Galandage 1 vantail 1 rail	600/1100 x 800/2450 mm
Galandage 2 vantaux 1 rail	1000/1800 x 800/2450 mm
Galandage 2 vantaux 2 rails	1000/2400 x 800/2450 mm


LES TYPES D'OUVERTURE

Nos coulissants Altitude et Allure vous proposent de multiples ouvertures, en neuf comme en rénovation, afin de s'adapter à vos contraintes et vos envies.




Coulissant

2 vantaux 2 rails



Galandage



Coulissant 4 vantaux 2 rails

Altesse Habitat

UNE GAMME DE PORTES HABITAT SUR-MESURE **HAUTE SÉCURITÉ**

UNE GRANDE ESTHÉTIQUE ET DES PERFORMANCES DURABLES






Pleines ou vitrées, nos portes Altesse Habitat sont majoritairement destinées à l'entrée de votre habitation. Elles sont également déclinables en portes de service.

Altesse Grand Passage

UNE GAMME DE PORTES DESTINÉE AUX BÂTIMENTS À FORTE FRÉQUENTATION

IMMEUBLES COLLECTIFS, BUREAUX, HÔPITAUX, AÉROPORTS, HÔTELLERIE, RESTAURATION...

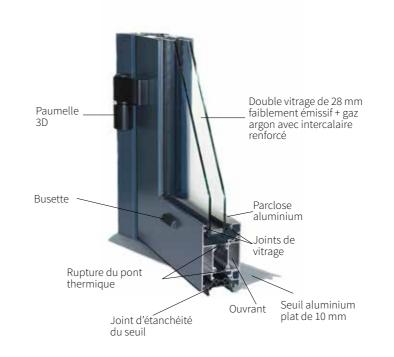

PERFORMANCES TECHNIQUES Altesse Habitat et Grand Passage

Performances Acoustiques:

Rw jusqu'à 34

Performances Thermiques:

Uw jusqu'à 1,8

Performances A.E.V.: A 2 / E 5B / V C2

La performance Rw désigne la valeur d'affaiblissement complète d'une à véhiculer la chaleur de la fenêtre entière. La performance AEV désigne la résistance de la menuiserie aux éléments Air/Eau/Vent. Calcul réalisé sur une base de dimensions conventionnelles de porte 2 vantaux en double vitrage 4/20/4 (Ug: 1.1).



Ces portes répondent à des contraintes particulières de fonctionnement. Elles peuvent être équipées d'une barre anti-panique, d'un fermeporte, d'une gâche électrique, d'une crémone pompier et de ventouses électromagnétiques.

TABLEAU DIMENSIONNEL

PORTES ALTESSE HABITAT ET GRAND PASSAGE

LARGEUR X HAUTEUR

1 vantail

Mini/Maxi x Mini/Maxi

700/1200 x 1700/2500 mm

2 vantaux

1050/2200 x 1950/2500 mm



Serrure à crochet (option)

Paumelle à clamer

Montant latéral **Battement** central Traverse basse + seuil aluminium 20 mm


LA GÂCHE MÉCANIQUE

La gâche mécanique débrayable équipant les portes Altesse Habitat et Grand Passage avec poignée de tirage permet de passer d'un mode le commutateur central.

LES TYPES D'OUVERTURE








Tierce 2 vantaux

inégaux



3 vantaux dont 1 fixe

Montant latéral Battement Traverse basse + seuil aluminium 10 mm

Exemples de types d'ouverture (non exhaustif).

Altesse Repliable

LA GAMME DE PORTES REPLIABLES AUTOPORTÉES

UNE OUVERTURE TOTALE DES ESPACES POUR PROLONGER LES PIÈCES DE VIE À L'EXTÉRIEUR

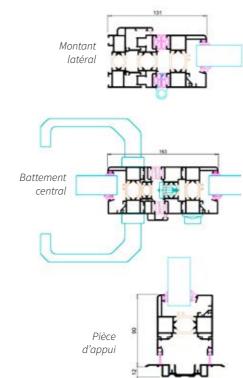


TABLEAU DIMENSIONNEL

ı,	PORTES ALTESSE REPLIABLE	LARGEUR X HAUTEUR Mini/Maxi x Mini/Maxi
	3 vantaux	1700/3300 x 1950/2550 mm
	4 vantaux	2300/4400 x 1950/2450 mm
ı	5 vantaux	2800/5500 x 1950/2450 mm
	6 vantaux	3400/6400 x 1950/2450 mm

LES TYPES D'OUVERTURE

En neuf comme en rénovation, nos portes aluminium Altesse Repliable s'adaptent à vos contraintes.





Exemples de types d'ouverture (non exhaustif).

UNE GAMME DE VOLETS **ROULANTS INTÉGRÉS** DIRECTEMENT À LA MENUISERIE

UNE ISOLATION THERMIQUE ET UN CONFORT ACOUSTIQUE AMPLIFIÉS

BLOC.B.LIS

3LOCS-BAIES

Bloc-baie avec coffre PVC intérieur

Le Bloc.B.Lis est idéal tant pour la rénovation que pour la construction neuve. Le coffre visible de l'intérieur peut être coordonné à votre menuiserie (teintes et finitions). Deux sections de coffre sont disponibles : 190 et 220 mm en fonction de la hauteur de votre menuiserie.



Nos blocs-baies permettent une occultation partielle ou totale et apportent une sécurité renforcée par verrou automatique.

DEMI-LINTOLIS

Bloc-baie destiné à un coffre 1/2 linteau

Réservé à la construction neuve, ce coffre intégré dans l'épaisseur du mur dans un coffre ½ linteau est invisible tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le Demi-Lintolis et le Bloc.B.Lis sont compatibles avec nos lames PVC42 et aluminium ADP42, un pilotage manuel (treuil), électrique filaire ou électrique radio (motorisation silencieuse RS100 Somfy.



L'ajouration filtre l'air et la lumière.



Les lames agrafées assurent fiabilité et silence du fonctionnement.

L'AUTOMATISATION DE VOTRE BLOC-BAIE POUR PLUS DE CONFORT, DE SECURITÉ ET D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le meilleur de la technologie avec Somfy

PILOTER





CENTRALISER

Pilotez et centralisez vos équipements avec la technologie IO Somfy.







CONNECTER

Connectez votre maison avec Tahoma de Somfy depuis votre smartphone ou ordinateur.







▶18

PERSONNALISATIONDE VOS

QUINCAILLERIE



Référence	Descriptif	ALWIN	ALTITUDE	ALLURE	ALTESSE HABITAT ET GRAND PASSAGE	ALTESSE REPLIABLE
PF500	Poignée Sécustik® TOULON. Blanc / Noir / F9	0	•			
PF510	Poignée Sécustik® à clé TOULON. Blanc / Noir / F9	•	•			
PF520	Poignée Sécustik® à clé TOULON pour OB inversé. Blanc / Noir / F9	•				
PF530	Poignée de coulissant double TOULON. Blanc/ Noir/ F9		•			
PF540	Poignée Modèle SCHUCO. Blanc / Noir / Gris anodisé	•	•	•		
PF550	Poignée d'ouvrant de service Allure. Blanc / Noir / Gris			0		
PF560	Poignée d'ouvrant semi-fixe Allure. Blanc / Noir / Gris			0		
PF570	Poignée escamotable à rotation 90° Allure. Blanc / Noir / Gris			•		
PF580	Poignée double pour montant sans renfort Allure. Blanc / Noir / Gris			•		
PF590	Poignée double pour montant renforcé Allure. Blanc / Noir / Gris			•		
PF600	Poignée coudée à manœuvre 90° Altitude. Blanc / Noir / Gris		0			
PF610	Poignée double à manoeuvre 90°Altitude. Compatible passage volet roulant. Blanc / Noir / Gris		•			
PF620	Poignée à rotation 20°Altitude. Montage en double possible. Blanc / Noir / Gris		•			
PF630	Poignée escamotable à rotation 180° Altitude. Blanc / Noir / Gris		•			
PF640	Poignée Up&Slide® SCHUCO Altitude. Montage en double possible. Blanc / Noir / Gris		•			
PP500	Béquille double sur rosace TOULON. Blanc / Noir / F9				0	
PP510	Béquille double INOX sur Rosace AMSTERDAM. INOX				•	
PP520	Béquille double sur rosace ATHINAÏ Inox / Laiton brossé. INOX				•	
PP530	Béquille double sur rosace BERGEN Inox / Laiton brossé. INOX				•	
PP540	Béquille simple sur rosace HERA. Blanc / Noir / F9				•	
PP550	Béquille double sur rosace modèle SCHUCO. Blanc / Noir / Gris anodisé					0
PP560	Poignée d'ouvrant secondaire de porte repliable. Blanc / Noir / Gris anodisé					0
PP570	Béquille double sur plaque étroite TOULON. Blanc / Noir / F9	0				
PT010	Bâton de Maréchal Aluminium laqué. L = 500 mm / 1000 mm / Toute hauteur. Blanc / Noir / Gris				•	
PT020	Bâton de Maréchal INOX. L = 500 mm / 1000 mm / Toute hauteur. INOX				•	
PT030	Poignée de tirage INOX Demi-Lune. INOX				•	
PT040	Poignée de tirage INOX Renvoyée. INOX				•	
PT050	Poignée de tirage INOX en V. INOX				•	
PT060	Poignée de tirage ouverte pour coulissant Altitude. Blanc / Noir / Gris		•			
PT070	Poignée de tirage fine pour coulissant Altitude. Blanc / Noir / Gris		•			
PT080	Poignée Aileron 200mm. Blanc / Noir / Gris				•	

○ Standard • Option 21 ◀

PERSONNALISATION DE VOS **OUVERTURES**

VITRAGES

VITRAGES DECORATIFS

Des vitrages qui vous permettent de profiter de la lumière naturelle tout en préservant votre intimité.



1. Abstraco

Plomb mat

10 x 8 mm

- 2. Aéro Clair
- 3. Antelio Bronze
- 4. Bambou Clair
- 5. Chinchilla Clair
- 6. Delta Clair
- 7. Delta Mat 12. Niagara Clair
- 8. Dépoli Acide
 - 13. Océanic Clair

11. Master Point

- 9. Imprimé 200* 14. SGG Givré
- 10. Master Carré 15. Silvit Clair

Autres teintes sur demande.

PETITS BOIS

Les petits bois sont incorporés à l'intérieur du double

vitrage, facilitant ainsi le nettoyage des vitres tout en

Blanc

26 x 8 mm

RAL gris 7016 RAL vert 6005 RAL rouge 3004

26 x 8 mm

vous permettant de personnaliser votre habitation.

Blanc

18 x 8 mm

26 x 8 mm

Tous nos vitrages sont équipés d'un intercalaire noir.

MISE EN ŒUVRE

En neuf comme en rénovation, le choix de menuiseries Ouvêo participe directement à la valorisation de votre patrimoine.

POSE EN RÉNOVATION AVEC DÉPOSE TOTALE


Une solution qui s'apparente à des travaux neufs. L'ancienne menuiserie est totalement retirée (ouvrant et dormant), ce qui nécessite des raccords de plâtre ou un nouveau revêtement de mur mais qui préserve au mieux le clair de vitrage



Dormant d'épaisseur 60 mm en gammes Altitude, Allure et Altesse Dormant de 75 mm en gamme Alwin 7.

POSE EN NEUF


Une solution qui s'adapte aux constructions neuves.



Dormants disponibles pour épaisseur doublage de 100, 120, 140, 160, 180 ou 200 mm.

POSE EN RENOVATION SUR DORMANT EXISTANT

Une solution rapide et simple qui permet une intervention sans gros travaux. La nouvelle fenêtre s'adapte sur l'ancien dormant à l'aide de couvre-joints. Le nouveau dormant est alors ajusté, fixé et étanché sur cet ancien dormant.



Aile de recouvrement de 40 ou 60 mm en gammes Altitude et Alwin 7. Aile de recouvrement de 50 ou 70 mm en gammes Allure et Altesse.

VITRAGE

Blanc


10 x 8 mm

10 x 8 mm

PERFORMANCE DES TYPES DE VITRAGE

		COMPOSITION	ISOLATION THERMIQUE Ug	CONTRÔLE SOLAIRE FS/TL	ISOLATION PHONIQUE RW (C;CTR)	PROTECTION SÉCURITÉ
	Vitrage Classique	4/16/4	•	•	•	
THERMOHES	Double vitrage isolant thermique renforcé (ITR)	4/20/4 LOWE +ARGON	• • •	•	•	
THERMIQUES	Double vitrage isolant thermique renforcé Argon ("One")	4/20/4 ONE +ARGON	• • • •	• • •	•	
	Vitrage 4 saisons	4 LOWE SUN/20/4 +ARGON	• • • •	• • • •	•	
	2 11 2	40/44/44 00/5 45000				
	Double vitrage phonique standard	10/14/4 LOWE +ARGON	• • •	• •	• • •	•
PHONIQUES	Double vitrage phonique renforcé	44.2A/16/4 LOWE +ARGON	• • •	• •	• • •	• •
	Double vitrage phonique super renforcé	44.2A/14/10 LOWE +ARGON	• • •	• •	• • • •	• •
	ve					
	Vitrage protection standard	44.2/16/4 LOWE +ARGON	• • •	• •	• •	• •
SÉCURITÉ	Double vitrage de protection	44.2A/10/44.2 LOWE +ARGON	• • •	• •	• • •	• • •
	Double vitrage de protection renforcé	44.6/14/4 LOWE +ARGON	• • •	• • •	• •	• • • •

FOCUS SUR VOTRE MENUISERIE

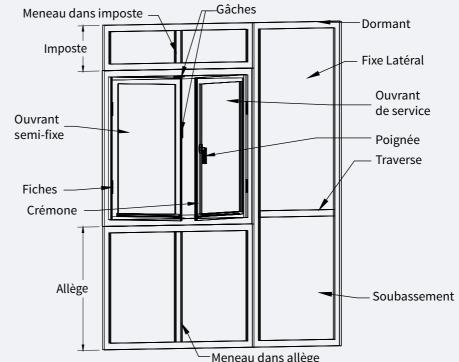



23 22

^{*} Imprimé standard non soumis à une plus-value







Découvrez toutes nos menuiseries et fermetures sur www.ouveo-menuiseries.fr

Retrouvez nos actualités sur nos réseaux sociaux







Rue du Tram 22980 PLÉLAN-LE-PETIT Tél.: 02 96 27 60 32 contact@ouveo-menuiseries.fr

▶ 1, Z.A. de Laveau 33230 SAINT-MÉDARD-DE-GUIZIÈRES Tél. : **05 57 56 04 44** contact@ouveo-menuiseries.fr

Z.I. Molina • La Chazotte 245 B, rue de la Pierre Plantée 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS Tél.: 04 77 74 85 28 contact@ouveo-menuiseries.fr





